


Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор нашего забора "МАЛЬТА" (конструктор)!

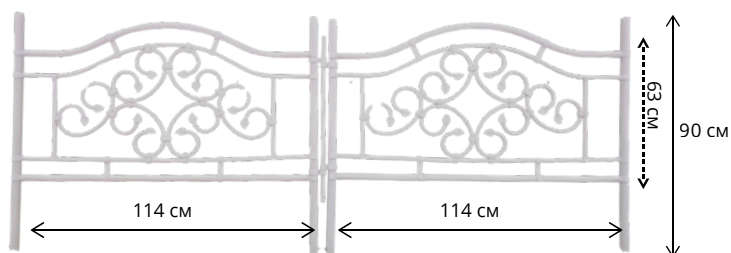


ДЕТАЛИ:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1 | Стойка 90 см (d=32мм)..... | 4 шт. |
| 2 | Трубка 106 см (d=25мм) с защёлкой (d=32мм)..... | 2 шт. |
| 3 | Трубка 106 см (d=16мм) с защёлкой (d=32мм)..... | 2 шт. |
| 4 | Трубка овальная 106 см (d=25мм) с защёлкой (d=32мм)... | 2 шт. |
| 5 | Трубка овальная 106 см (d=16мм) с защёлкой (d=32мм)... | 2 шт. |
| 6 | Трубка 30 см (d=16мм) с защёлкой (d=16мм) | 4 шт. |
| 7 | Соединительная ось с пробкой 50 см (d=16мм) | 2 шт. |
| 8 | Соединительная защёлка 32 x 16мм | 6 шт. |
| 9 | Защёлка 16 x 16мм | 28 шт. |
| 10 | Узор с листочком | 12 шт. |
| 11 | Перемычка 25 x 16мм | 8 шт. |
| | Пробки на стойки | 4 шт. |




- Наши изделия выполнены из белого пластика ПВХ, который остаётся неизменным многие годы и не требует никакого специального ухода (**не выцветает, не ржавеет, не трескается, морозоустойчив, крепкий, лёгкий**).
- Растения на таком пластике в жару не подгорают. Вся сборка на защёлках, никаких саморезов, болтов и гаек.
- Концы стоек втыкаются в землю на 20 см
- Для хорошей устойчивости и дополнительной жесткости забора приобретите 4 куска арматуры по 1.5 м толщиной 12-14 мм, вбейте на полметра в землю и собирайте на них забор.
- Будет не лишним сделать в стойках небольшие отверстия и залить в них пену, чтобы жёстко связать стойки с арматурой.

1 этап: Собираем 2 основных узора из деталей "узор с листочком" и "защёлка 16x16"

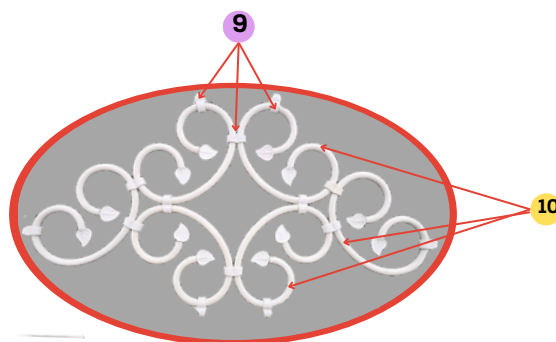


3 этап: Готовые две секции собираем в забор с помощью "соединительной оси" и "соединительных защёлок"

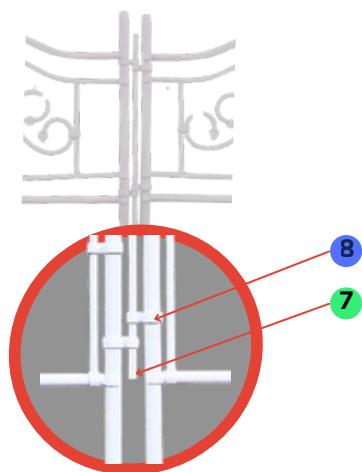

Благодаря соединительной оси, секции забора могут размещаться под разным углом и крепиться к аркам.

2 этап: Собираем 2 секции забора по отдельности

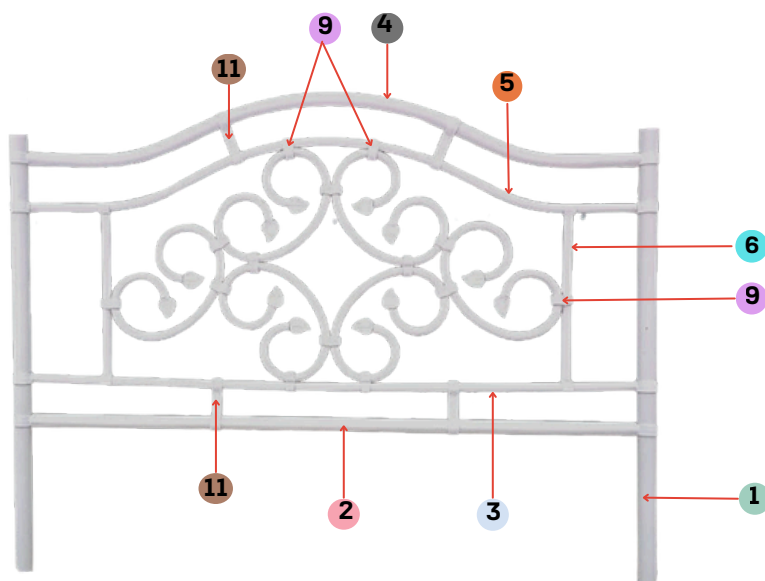

Защёлки имеют повышенную жесткость необходимую для надёжного соединения, поэтому рекомендуем перед установкой немного нагреть их горячей водой.